

DAILY DN001BI

CE EN 997:2018




Cod. **DN001BI**

Vaso a terra SENZABRIDA® 53x35 h43 cm con carico e scarico regolabile MULTI. Installazione filo parete. Scarico medio < 3 Lt. Completo di fissaggi. Peso 25 Kg.



GLOBO

Inspired by **Life**

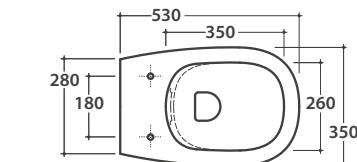

BATAFORM®



SENZABRIDA®



CERASLIDE®



Scarico medio < 3 litri



Bagno di Colore
Bianco Opaco

Cod. **DNR20BI**

Coprivaso rimovibile in duroplast con chiusura rallentata e trattamento antibatterico. Peso 3 Kg.

Cod. **DNR19BI**



Coprivaso rimovibile in duroplast con chiusura tradizionale. Peso 3 Kg



Copriwater con sistema di cerniere a sgancio rapido



Trattamento antibatterico per sedili in versione bianco lucido



Cod. **VA093** *

Raccordo per scarico a pavimento regolabile da 7 a 10 cm. Uscita abbinabile a raccordi fino a Ø.110. Peso 0,3Kg.



Cod. **VA094** *

Raccordo per scarico a pavimento regolabile da 13 a 16 cm. Uscita abbinabile a raccordi fino a Ø.110. Peso 0,3Kg.



Cod. **VA086** **

Raccordo eccentrico per entrata acqua h 33 cm o h 36 cm. Peso 0,1Kg







Cod. **VA076**

Raccordo per scarico a parete cm. 35



Cod. **VA132**

Riduttore flusso di scarico.





CE EN 997:2018

GLOBO
Inspired by Life



Consigli per una corretta pulizia

Pulizia della ceramica

Si consiglia l'utilizzo di acqua tiepida in abbinamento a prodotti per la pulizia non abrasivi

Pulizia dei sedili e delle cerniere

Pulire utilizzando solo spugne e panni morbidi con acqua e sapone neutro. In caso di utilizzo con prodotti ad effetto prolungato per la pulizia della ceramica, si deve assolutamente evitare il contatto con il coprivaso e le sue componenti metalliche. In caso di utilizzo di prodotti anticalcare per la pulizia della ceramica, non tenere abbassato anello e coperchio del coprivaso, per evitare di esporli ai vapori che potrebbero alterarne la brillantezza. Tutti i sedili colorati sono ancora più delicati e soggetti a cambiamenti di colore se esposti, anche minimamente ai vapori. Tutte le cerniere dei nostri sedili sono prodotte con acciai inossidabili di produzione esclusivamente Europea (AISI 303/304). Purtroppo, un'errata pulizia e un contatto, anche minimo con i vapori di sostanze contenenti acido cloridrico o solforico, può pregiudicare la iniziale lucentezza. Infatti, dopo un uso errato di prodotti di pulizia, le cerniere si possono presentare arrossate, ossidate o arrugginite, anche dopo un tempo limitato. I vapori emanati da questi due acidi hanno effetti devastanti, corroendo qualsiasi materiale. Nel caso dell'acciaio, non viene intaccata la struttura molecolare e non vi è un cedimento strutturale, ma solo un effetto superficiale che però ne pregiudica l'aspetto.



CERASLIDE®

E' il risultato di anni di ricerca, sugli smalti e sull'applicazione ceramica, che garantisce piu' protezione, maggiore resistenza e facilita' di pulizia. Il controllo accurato delle temperature nelle varie fasi di cottura, in un ciclo che arriva a 26h, garantisce al processo di sinterizzazione, una perfetta omogeneita' di prodotto, riducendo la porosita' e impedendo l'accumulo di residui.



BATAFORM®

Per garantire una sempre maggiore attenzione all'igiene e' stato sviluppato il trattamento antibatterico BATAFORM®, che basa la sua efficacia sulla reazione degli ioni d'argento che inibiscono il proliferare dei batteri. I test effettuati da laboratori certificati hanno confermato, secondo la normativa uni 4543, un drastico calo della presenza di batteri, senza alterare per questo la lucentezza dello smalto.



Trattamento antibatterico per sedili

Sui sedili, grazie alla resina antibatterica trattata con uno specifico additivo antimicrobico, è garantita una drastica riduzione della presenza di germi e batteri, mantenendo la superficie integra e lucida per un lungo periodo di tempo.

Clicca per visualizzare o scaricare



DOP N° V001-01



Istruzioni di montaggio sanitari a terra



Video istruzioni FISSAGGIOHOST®



Video istruzioni copriwater